

PERLINA 2

Scaldacqua elettrico ad accumulo

Modelli e versioni:

Sopralavello - 10, 15 e 30 litri

Sottolavello - 10 e 15 litri

Caldia in acciaio smaltato, testata a pressione di 16 bar.

Coibentazione in poliuretano espanso "Zero CFC".

Regolazione esterna temperatura da 40°C a 80°C.

Anodo di magnesio.


Termostato dotato di sistema TBST per garantire maggiori prestazioni.

Spia funzionamento.

Resistenza corazzata.



* Grado di protezione **IP X5** contro i getti d'acqua

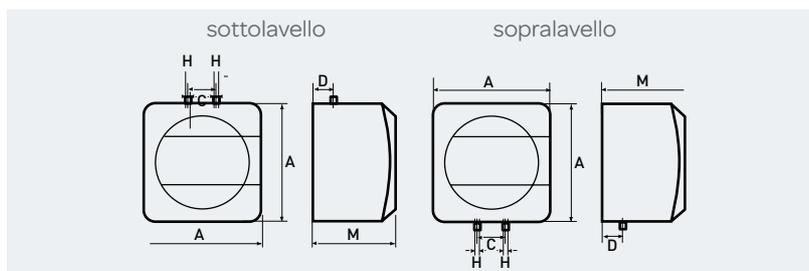

modello	A	C	D	M	H
10 R/2	360	100	92	255	G 1/2"
10 STR/2	360	100	92	255	G 1/2"
15 R/2	360	100	78	301	G 1/2"
15 STR/2	360	100	78	301	G 1/2"
30 R/2	447	100	113	362	G 1/2"

dati tecnici		10 R/2	15 R/2	30 R/2	10 STR/2	15 STR/2
Capacità	l	10	15	30	10	15
Peso netto	kg	6,5	7,1	11,2	6,5	7,1
Pressione max esercizio	bar	8	8	8	8	8
Potenza	W	1200	1200	1500	1200	1200
Voltaggio	V	230	230	230	230	230
Tempo di riscaldamento $\Delta T 45^\circ C$	h/min	0/30	0/45	1/10	0/30	0/45
Acqua calda a 40°C dopo miscelazione	l	16	24	45	16	24
Dispersioni termiche in 24h a 65°C	kWh/24h	0,46	0,51	0,68	0,55	0,60

listino prezzi						
codice		3100059	3100061	3100063	3100060	3100062
prezzi €		89,00	104,00	125,00	93,00	110,00

ATTENZIONE: ai sensi della circolare del Ministero delle Attività Produttive del 26 marzo 2003 n.9571, la corretta installazione degli scaldacqua ad accumulo di uso domestico e similare deve prevedere un gruppo di sicurezza idraulico conforme alla norma UNI EN 1487:2002 che comprende un rubinetto d'intercettazione, una valvola di ritegno, un dispositivo di controllo della valvola di ritegno, una valvola di sicurezza, un dispositivo di interruzione di carico idraulico.

*I prezzi, al netto della scontistica, sono applicati ai clienti diretti di Ariston Thermo S.p.A. IVA esclusa